


Brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc

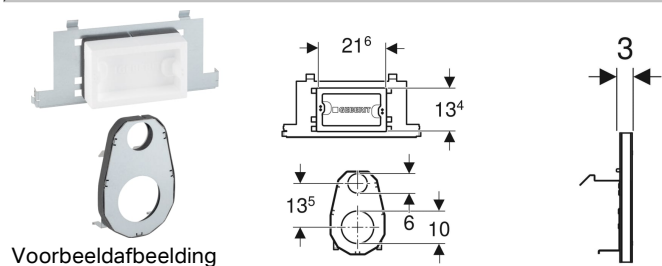

Voorbeeldafbeelding

Gebbruiksdoelen

- Als bescherming tegen uitbreiding van vuur
- Voor inbouw bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 90
- Voor wanden, die de brandweerstand door de beplating opnemen
- Voor montage aan Geberit Duofix elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor montage voor service-opening, spoelpijp en aansluitbocht

Leveringsomvang

- Sparingkoker
- Brandafsluiting voor service-opening

- Niet geschikt voor bedieningsplaten Sigma60, Sigma70, Sigma80 en Sigma10 IR
- Niet geschikt voor het combineren met Power & Connect Box voor element voor wand-wc

Eigenschappen

- Zonder gereedschap monteerbaar
- Passend bij afwerklagen van ten minste 45 mm

- Brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

111.863.00.1