


## Geberit Silent-db20 buis

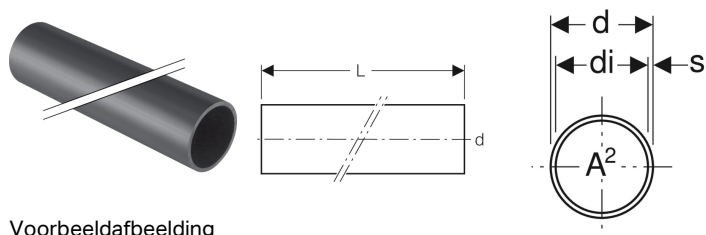

Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoelen

- Voor gebouwrivering
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

### Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie
- UV-bestendig

### Technische gegevens

Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0.17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	d, ø	di, ø	s	L	A²
305.000.14.1	56 mm	49.6 mm	3.2 mm	3 m	19.3 cm²
306.000.14.1	63 mm	56.6 mm	3.2 mm	3 m	25.1 cm²
307.000.14.1	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm²
308.000.14.1	90 mm	79 mm	5.5 mm	3 m	49 cm²
310.000.14.1	110 mm	98 mm	6 mm	3 m	75.4 cm²
312.000.14.1	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm²
315.001.14.1	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm²