


Geberit AquaClean Tuma Classic toiletsysteem staande wc



Voorbeeldafbeelding

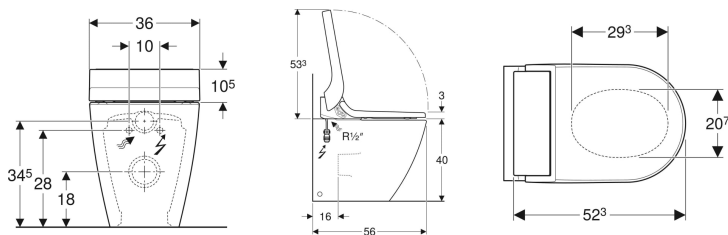

Gebruiksdoelen

- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone
- Voor comfortabel wc-gebruik

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Douchearm met sproeikop voor de anale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm)
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-keramiek spoelrandloos
- Eenvoudige bevestiging door Geberit wandbevestiging type EFF3 voor wc
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect glazuur
- Wc-zittingsring en wc-deksel met softclose
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wateraansluiting links opzij verborgen achter het wc-keramiek
- Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts verborgen achter wc-keramiek
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit Home app compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar

- Doorstroomverwarmer met Geberit Home app deactiveerbaar
- Douchearm met Geberit Home app in vijf stappen positioneerbaar
- Vloeraansluitingen van 7–28 cm vanaf wand in combinatie met Geberit Monolith sanitairmodules voor staande wc mogelijk
- Met Geberit Monolith sanitairmodule voor staande wc combineerbaar

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	0.5–10 bar
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur instelbereik	34–40 °C
Fabrieksinstelling watertemperatuur	37 °C
Berekende volumestroom	0.02 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar
Doucheduur	50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset
- Koppelingsbus voor netaansluiting
- Geluidsisolatieset
- Compensatiebuffer voor wc-zitting / wc-keramiek
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Spatbescherming
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr. Kleur / oppervlak

146.320.11.1 Alpien wit

Toebehoren

- Geberit aansluitset voor staande wc
- Geberit set P-aansluitbocht voor staande wc
- Geberit aansluitset voor staande wc



- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel ingesloten. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.