


Geberit AquaClean Mera Comfort toiletsysteem wand-wc



Voorbeeldafbeelding

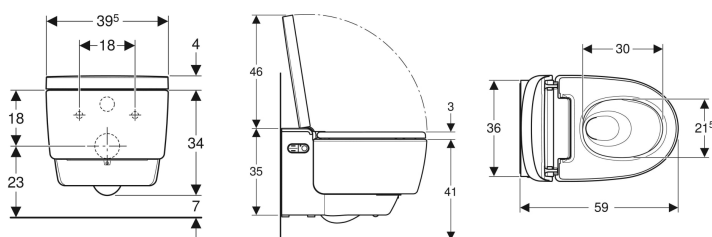

Gebruiksdoelen

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Hybride warmwatersysteem met doorstroomverwarmer en boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie met dubbele nozzle
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
- Douchearm in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm) instelbaar
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-keramiek spoelrandloos met TurboFlush spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect glazuur
- Gebruikersherkenning
- Geurafzuiging met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurafzuiging met naloopfunctie
- Föhn inschakelbaar
- Föhnluchtsterkte in 5 standen instelbaar
- Föhnnarm uitschuifbaar
- Temperatuur van föhn instelbaar
- Wc-zitting met een snel opwarmende zittingverwarming
- Temperatuur van de wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met softclose
- Wc-deksel met SoftOpening
- Touch-free openen en sluiten van de wc-deksel

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Koppelingsbus voor netaansluiting
- Spatbescherming
- Ontkalkingsmiddel 125 ml

- Activering van oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht in zeven kleuren instelbaar
- Functies en instellingen via afstandsbediening
- Vier programmeerbare gebruikersprofielen
- Met Geberit Home app compatibel
- Wateraansluiting links opzij verborgen achter het wc-keramiek
- Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts verborgen achter wc-keramiek
- Wateraansluiting extern, links opzij met toebehoren mogelijk
- Netaansluiting extern, met contactdoos rechts mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	0.5-10 bar
Bedrijfstemperatuur	5-40 °C
Watertemperatuur instelbereik	34-40 °C
Berekende volumestroom	0.03 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar
Doucheduur	30-50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met wandhouder en batterijvoeding CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
146.210.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit
146.210.21.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: glansverchromd

Toebehoren

- Wandbedieningspaneel voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedieningspaneel touch-free, voor Geberit AquaClean

- Interfacemodule 4.1 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel ingesloten. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.
 - Let op: de kleur van de Geberit Mera is alpien wit en de kleuraanduiding in de tabel heeft alleen betrekking op de afdekkap